

MOD. TOP SYSTEM

composizione trabattello singolo 75 cm.
single scaffold tower composition cm. 75



ISPESL
TESTED
UNI EN 1004


Classe 3
200 Kg al mq
Class 3
200 Kg per sm

certificate



Aumento del 50% la rigidità del trabattello e doppia durata nel tempo con il nuovo giunto in acciaio inox senza saldature.

The new weldless stainless steel articulation improves the scaffold's rigidity by 50% and doubles its lifetime.

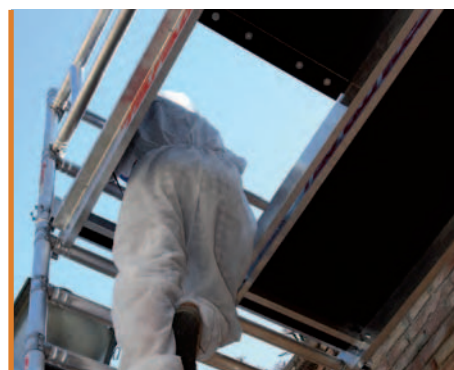

I piani di lavoro in legno antisdrucchiolo e l'uso delle botole sono indispensabili per la sicurezza in quota.

Non-slip wooden floors and trapdoors are essential for safety at heights.



I piani di lavoro, con lo speciale perno, garantiscono la massima sicurezza.

Workbenches, with a special pivot, guarantee maximum safety.

- LE IMMAGINI SONO FORNITE AL SOLO SCOPO ILLUSTRATIVO E NON COSTITUISCONO ELEMENTO CONTRATTUALE.
THE IMAGES ARE PROVIDED ONLY FOR ILLUSTRATION PURPOSE AND DO NOT CONSTITUTE A CONTRACTUAL ELEMENT.
- CONSEGNA PRE-ASSEMBLATO, PER RENDERE FATTIBILE LA SPEDIZIONE.
PRE-ASSEMBLED DELIVERED, TO MAKE THE CONSIGNMENT FEASIBLE.



Misura di base 75x180 cm.
Standard measurement 75x180 cm.

SENZA ANCORAGGIO - CLASSE 3 A NORMA EN1004 DEL 05.05
WITHOUT ANCHOR - CLASS 3 ACCORDING TO RULE EN1004 OF 05.05
CON ANCORAGGIO - A NORMA D.L. 81/08
WITH ANCHOR - ACCORDING TO RULE D.L. 81/08

ALTEZZA TOT. TRABATTELLO IN METRI		2.40	3.40	4.40	5.40	6.40	7.40	8.40	9.40	10.40	11.40	12.40	13.40	14.40	15.40	16.40	17.40	18.40	19.40		
CODICE	DESCRIZIONE	Pezzi	Pezzi	Pezzi	Pezzi	Pezzi	Pezzi	Pezzi	Pezzi	Pezzi	Pezzi	Pezzi	Pezzi	Pezzi	Pezzi	Pezzi	Pezzi	Pezzi	Pezzi		
F75200	Fiancata h.200 cm	2	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	12	14	16	16	16	18		
F75100	Fiancata h.100 cm	-	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-		
P180	Parapetto	-	2	2	2	4	4	4	6	6	6	6	8	8	8	8	8	1	0		
T75	Elemento Terminale	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
TR180	Traversa	2	2	2	2	2	4	4	6	4	6	6	8	6	8	8	1	0	1		
D180	Diagonale	2	2	2	4	4	6	6	6	6	8	8	8	8	8	1	0	0	0		
R125	Ruota Fissa Ø 125	4	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
R200	Ruota Reg. Ø 200	-	-	-	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
STAB1	Stabilizzatore	-	-	-	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
GR1	Primo gradino	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
> PIANI DI LAVORO POSTI OGNI 4 MT.																					
RB180	Piano con botola	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5		
TF180	Tav. fermap. lunga	-	2	2	2	4	4	4	4	6	6	6	6	8	8	8	8	1	0		
TF75	Tav. fermap. corta	-	2	2	2	4	4	4	4	6	6	6	6	8	8	8	8	1	0		
ARTICOLO		A24	A34	A44	A54	A64	A74	A84	A94	A1040	A1140	A1240	A1340	A1440	A1540	A1640	A1740	A1840	A1940		
IN USO ESTERNO		SENZA ANCORAGGIO / WITHOUT ANCHOR								CON ANCORAGGIO OGNI 4 MT. / WITH ANCHOR EVERY 4 M.											
IN USO INTERNO E LOCALI AL CHIUSO		SENZA ANCORAGGIO / WITHOUT ANCHOR								CON ANCORAGGIO OGNI 4 MT. / WITH ANCHOR EVERY 4 M.											



Misura di base 75x245 cm.
Standard measurement 75x245 cm.

ALTEZZA TOT. TRABATTELLO IN METRI		2.40	3.40	4.40	5.40	6.40	7.40	8.40	9.40	10.40	11.40	12.40	13.40	14.40	15.40	16.40	17.40	18.40	19.40		
CODICE	DESCRIZIONE	Pezzi	Pezzi	Pezzi	Pezzi	Pezzi	Pezzi	Pezzi	Pezzi	Pezzi	Pezzi	Pezzi	Pezzi	Pezzi	Pezzi	Pezzi	Pezzi	Pezzi	Pezzi		
F75200	Fiancata h.200 cm	2	2	2	2	2	6	6	8	8	10	10	12	12	14	14	16	16	18		
F75100	Fiancata h.100 cm	-	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-		
P245	Parapetto	-	2	2	2	4	4	4	6	6	6	6	8	8	8	8	8	1	0		
T75	Elemento Terminale	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
TR245	Traversa	2	2	2	2	2	4	4	6	4	6	6	8	6	8	8	1	0	1		
D245	Diagonale	2	2	2	4	4	6	6	6	6	8	8	8	8	10	10	10	10	10		
R125	Ruota Fissa Ø 125	4	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
R200	Ruota Reg. Ø 200	-	-	-	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
STAB1	Stabilizzatore	-	-	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
GR1	Primo gradino	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
> PIANI DI LAVORO POSTI OGNI 4 MT.																					
RB245	Piano con botola	342	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5		
TF245	Tav. fermap. lunga	66	-	2	2	2	4	4	4	6	6	6	6	8	8	8	8	1	0		
TF75	Tav. fermap. corta	21	-	2	2	2	4	4	4	6	6	6	6	8	8	8	8	1	0		
ARTICOLO		B24	B34	B44	B54	B64	B74	B84	B94	B1040	B1140	B1240	B1340	B1440	B1540	B1640	B1740	B1840	B1940		
IN USO ESTERNO		SENZA ANCORAGGIO / WITHOUT ANCHOR								CON ANCORAGGIO OGNI 4 MT. / WITH ANCHOR EVERY 4 M.											
IN USO INTERNO E LOCALI AL CHIUSO		SENZA ANCORAGGIO / WITHOUT ANCHOR								CON ANCORAGGIO OGNI 4 MT. / WITH ANCHOR EVERY 4 M.											



Misura di base 75x300 cm.
Standard measurement 75x300 cm.

IMPORTANTE: PER L'UTILIZZO SENZA ANCORAGGIO, IN ALCUNE CONFIGURAZIONI, BISOGNA APPLICARE LE ZAVORRE ALLA BASE COME È INDICATO NEL LIBRETTO DI USO E MANUTENZIONE ALLEGATO AL TRABATTELLO.
IMPORTANT: FOR INTERNAL USE WITHOUT ANCHORING, IN SOME CONFIGURATIONS, IT IS NECESSARY TO USE BALLAST AS INDICATED IN THE MOBILE SCAFFOLDING MANUAL.

ALTEZZA TOT. TRABATTELLO IN METRI		2.40	3.40	4.40	5.40	6.40	7.40	8.40	9.40	10.40	11.40	12.40	13.40	14.40	15.40	16.40	17.40	18.40	19.40		
CODICE	DESCRIZIONE	Pezzi	Pezzi	Pezzi	Pezzi	Pezzi	Pezzi	Pezzi	Pezzi	Pezzi	Pezzi	Pezzi	Pezzi	Pezzi	Pezzi	Pezzi	Pezzi	Pezzi	Pezzi		
F75200	Fiancata h.200 cm	2	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	12	14	14	16	16	18		
F75100	Fiancata h.100 cm	-	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-		
P300	Parapetto	-	2	2	2	4	4	4	6	6	6	6	8	8	8	8	8	1	0		
T75	Elemento Terminale	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
TR300	Traversa	2	2	2	2	2	4	4	6	4	6	6	8	6	8	8	1	0	1		
D300	Diagonale	2	2	2	4	4	6	6	6	6	8	8	8	8	8	1	0	0	0		
R125	Ruota Fissa Ø 125	4	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
R200	Ruota Reg. Ø 200	-	-	-	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
STAB1	Stabilizzatore	-	-	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
GR1	Primo gradino	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
> PIANI DI LAVORO POSTI OGNI 4 MT.																					
RB300	Piano con botola	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5		
TF300	Tav. fermap. lunga	-	2	2	2	4	4	4	4	6	6	6	6	8	8	8	8	1	0		
TF75	Tav. fermap. corta	-	2	2	2	4	4	4	4	6	6	6	6	8	8	8	8	1	0		
ARTICOLO		C24	C34	C44	C54	C64	C74	C84	C94	C1040	C1140	C1240	C1340	C1440	C1540	C1640	C1740	C1840	C1940		
IN USO ESTERNO		SENZA ANCORAGGIO / WITHOUT ANCHOR								CON ANCORAGGIO OGNI 4 MT. / WITH ANCHOR EVERY 4 M.											
IN USO INTERNO E LOCALI AL CHIUSO		SENZA ANCORAGGIO / WITHOUT ANCHOR								CON ANCORAGGIO OGNI 4 MT. / WITH ANCHOR EVERY 4 M.											